


Technische Daten Quarto 380 für den Aussenbereich

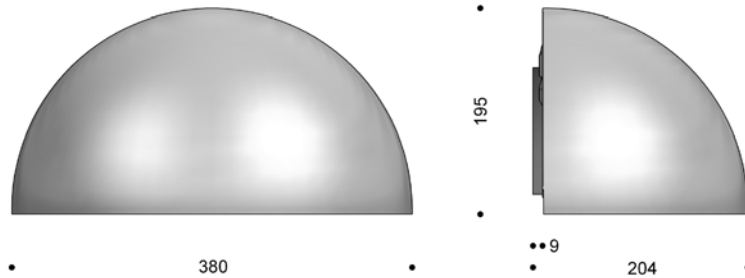

Material:	Stahl, Messing oder Kupfer
Abschirmung:	Opalisiertes Polycarbonat
Montage:	An Wand oder Wanddose
Anschluss:	Max 2 Stck. 1,5 mm ² Kabel in 3 x 4 mm ² Klemme
Schutzart:	IP 44, Klasse I, E27 und EVG erhältlich in Klasse II
Gewicht:	3,2 kg (KVG) 2,7 kg (EVG) 2,1 kg (E27)

Für Kompakt-LL:	5703646 61041 5	Weiß
	5703646 61043 9	Schwarz
	5703646 61044 6	Graphitgrau
	5703646 61046 0	Messing, poliert
	5703646 61048 4	Kupfer, matt
	5703646 61049 1	Verzinkt
Bestückung:	2 x 18 W TC-L (Osram Dulux L), 2G11, 4 Stifte	


EVG:	5703646 62041 4	Weiß
	5703646 62043 8	Schwarz
	5703646 62044 5	Graphitgrau
	5703646 62046 9	Messing, poliert
	5703646 62048 3	Kupfer, matt
	5703646 62049 0	Verzinkt
Bestückung:	2 x 18 W TC-L (Osram Dulux L), 2G11, 4 Stifte	

Zuschlag auf EVG:	5703646 63940 9	Dimmbares EVG
--------------------------	------------------------	---------------

Mit E27 Fassung:	5703646 60041 6	Weiß
	5703646 60043 0	Schwarz
	5703646 60044 7	Graphitgrau
	5703646 60046 1	Messing, poliert
	5703646 60048 5	Kupfer, matt
	5703646 60049 2	Verzinkt
Bestückung:	Max 105 W Halogen (Energy Saver) Diverse Kompakt-LL, max L: 145 mm	

Montageanleitung

Quarto 380 mm
Bestell-Nr. 60041-62049



Montagevorbereitung:

- Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben hinter den Löchern im Plastschirm lockern, und den Schirm entfernen.
- Durch Entfernen der beiden Schrauben unter der Lampenfassung den Metallschirm abnehmen.
- a) Im Falle von Versionen für Kompakt-LL, den Einsatz entfernen durch Demontage der Kabel und Lockern der beiden Schrauben unter dem Einsatz.
- b) Bei AGL-Versionen, den Reflektor entfernen.
- Die Schraube für Klemmedeckel lockern und den Deckel entfernen.

Montage:

- Die Leuchte durch "Schlüssellöcher" in der Wandplatte (Abstand 130 mm) festschrauben. Bei Montage an Wanddose, "Dosenschrauben" als Ergänzung benutzen.
- Die Kabel anschliessen. Bei den Typen 60041-60049 die beigelegten Siliconschläuche über die Kabel ziehen.
- Die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.