


Technische Daten Nyx 450 · Mastaufsatzleuchte

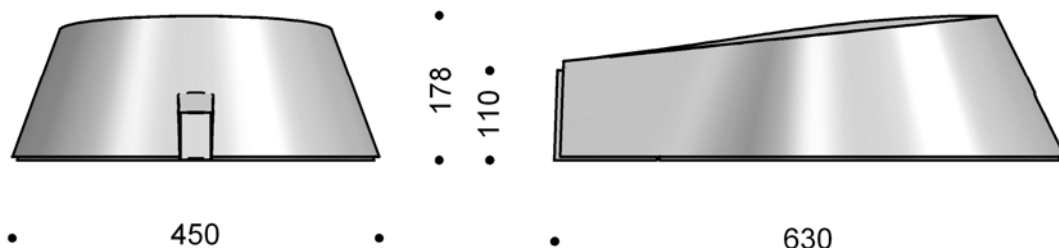

Material:	Siluminguß
Anstrich:	Graphitgrau: SW300G (ähnlich RAL 9007) Silbergrau: MW300D Schwarz: RAL 9005
Abschirmung:	3 mm klares Hartglas
Reflektor:	Metallisertes Aluminium
Montage:	Auf konischem, 60 oder 76 mm Mast oder auf Arm/Wandbeschlag, 42, 48 oder 60 mm
Anschluß:	Im Mast
Schutzart:	IP 66, Klasse II
Gewicht:	8-11 kg
Windflächenareal:	0,9 m ² (lateral)

Für Kompaktleuchtstofflampe, EVG:

	26-42 W TC-TE (Osram Dulux T/E)
	26-32 W: GX24q-3, 4 Stifte, 42 W: GX24q-4, 4 Stifte
Für Montage auf Arm:	5703646 92113 9 Schwarz 5703646 92114 6 Graphitgrau 5703646 92119 1 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 92213 6 Schwarz 5703646 92214 3 Graphitgrau 5703646 92219 8 Silbergrau

	57 W TC-TE, GX24q-5, 4-pin (Osram Dulux T/E)
Für Montage auf Arm:	5703646 92123 8 Schwarz 5703646 92124 5 Graphitgrau 5703646 92129 0 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 92223 5 Schwarz 5703646 92224 2 Graphitgrau 5703646 92229 7 Silbergrau

Für Entladungslampen, KVG: 35 W HIE Metall dampflampe, E27

Für Montage auf Arm:	5703646 95103 7 Schwarz 5703646 95104 4 Graphitgrau 5703646 95109 9 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 95203 4 Schwarz 5703646 95204 1 Graphitgrau 5703646 95209 6 Silbergrau

	70 W HIT Metall- bzw. HST Natriumdampflampe, E27
Für Montage auf Arm:	5703646 95113 6 Schwarz 5703646 95114 3 Graphitgrau 5703646 95119 8 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 95213 3 Schwarz

FOCUS-LIGHTING

	5703646 95214 0 Graphitgrau 5703646 95219 5 Silbergrau
Für Montage auf Arm:	100 W HIT Metall- bzw. HST Natriumdampfampe, E40 5703646 95123 5 Schwarz 5703646 95124 2 Graphitgrau 5703646 95129 7 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 95223 2 Schwarz 5703646 95224 9 Graphitgrau 5703646 95229 4 Silbergrau
Für Montage auf Arm:	150 W HIT Metall- bzw. HST Natriumdampfampe, E40 5703646 95133 4 Schwarz 5703646 95134 1 Graphitgrau 5703646 95139 6 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 95233 1 Schwarz 5703646 95234 8 Graphitgrau 5703646 95239 3 Silbergrau
Für Entladungslampen EVG:	35 W HIE Metaldampfampe, E27
Für Montage auf Arm:	5703646 99113 2 Schwarz 5703646 99114 9 Graphitgrau 5703646 99119 4 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 99213 9 Schwarz 5703646 99214 6 Graphitgrau 5703646 99219 1 Silbergrau
Für Montage auf Arm:	70 W HIT Metall- bzw. HST Natriumdampfampe, E27 5703646 99123 1 Schwarz 5703646 99124 8 Graphitgrau 5703646 99129 3 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 99223 8 Schwarz 5703646 99224 5 Graphitgrau 5703646 99229 0 Silbergrau
Für Montage auf Arm:	100 W HIT Metall- bzw. HST Natriumdampfampe, E40 5703646 99133 0 Schwarz 5703646 99134 7 Graphitgrau 5703646 99139 2 Silbergrau
Für Montage auf Mast:	5703646 99233 7 Schwarz 5703646 99234 4 Graphitgrau 5703646 99239 9 Silbergrau
Zubehör:	
PKA-Leitung, H05VV-F	5703646 95112 94 m
2 x 1,5 mm ² (Klasse II)	5703646 95117 45,5 m 5703646 95136 57,5 m 5703646 95146 49,5 m


Montageanleitung

Nyx 450 mm · Mastaufsatzleuchte

Bestell-Nr. 92113-99239

8-11 kg

1. Kabel durch den Mast leiten und die Leuchte aufpressen.
2. Im Falle von 76 mm Mast, den Beschlag B wegschieben (Detail 1).
3. Schrauben A mit Umbraco 5 anziehen. Mit der äussersten Schraube anfangen.
4. Ohne Werkzeug den Schirm öffnen und Lampe einsetzen.

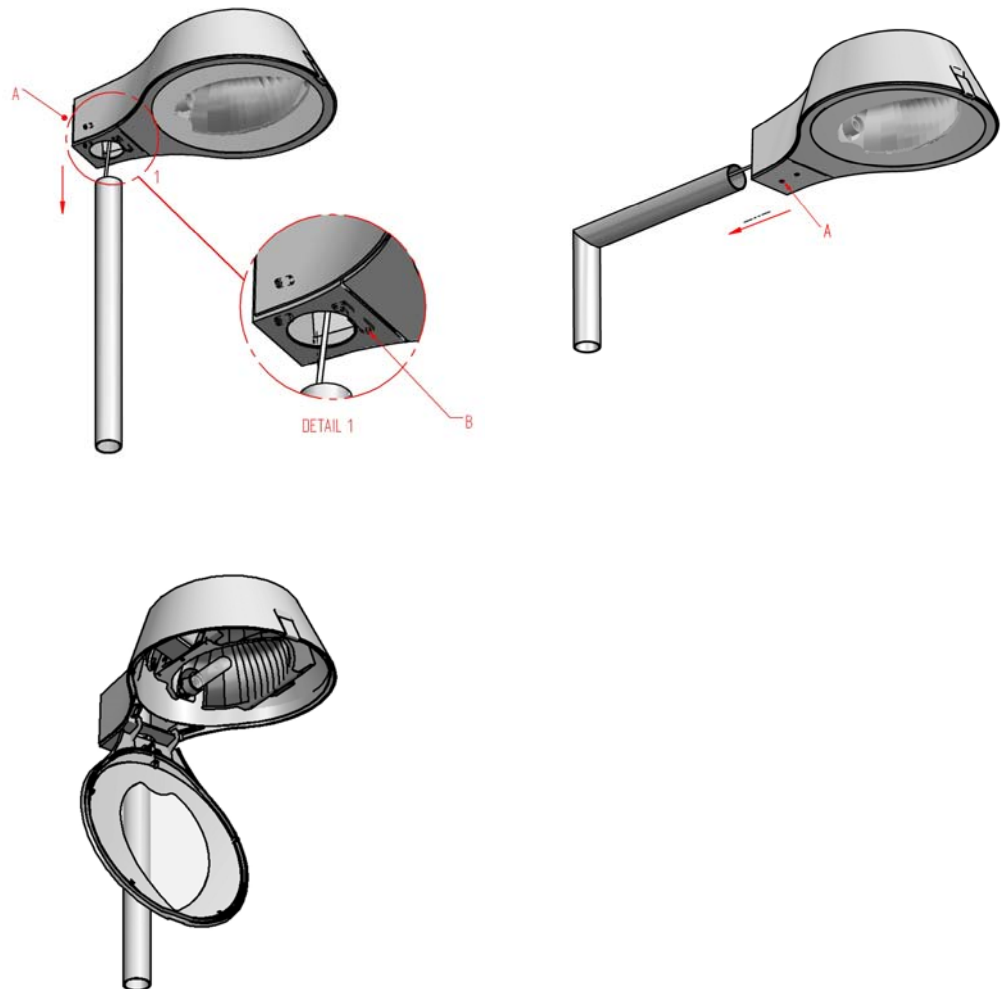

Wartungsanleitung

Nyx 450 mm · Mastaufsatzleuchte

Bestell-Nr. 92113-99239

8-11 kg

Komponentenaustausch

1. Ohne Werkzeug den Schirm öffnen (A).
2. Stecker (B) ausziehen und Lampe entfernen.
3. Reflektor und Einsatz zurück und nach unten ziehen.

