


Technische Daten Nyx Gestell 1200

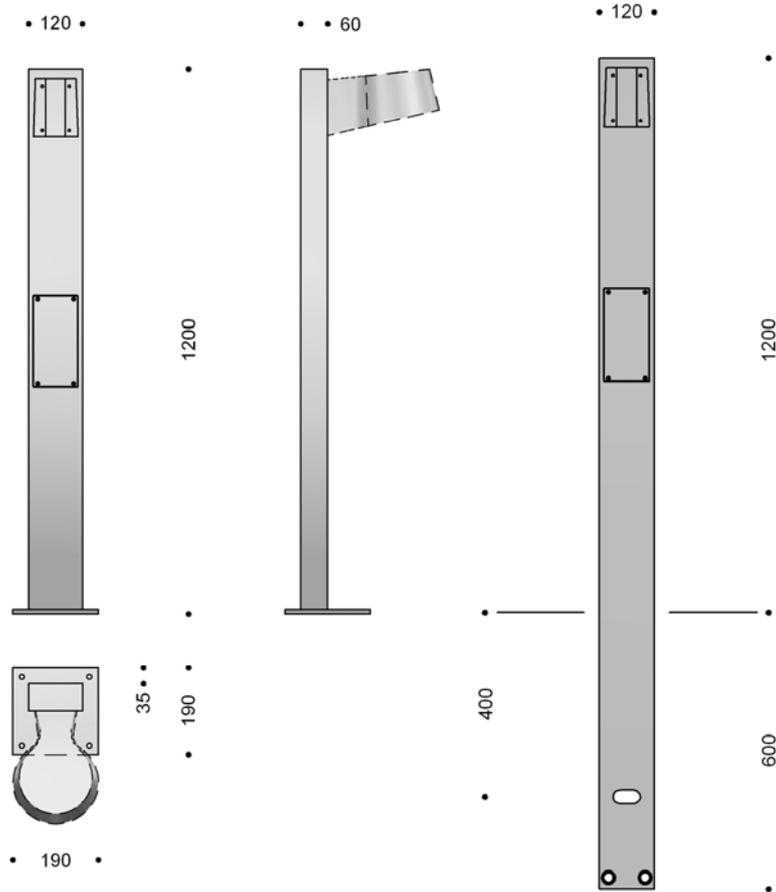


Gestell ohne Armatur für Nyx 190.
Armatur getrennt zu bestellen.

Material:	Lackiertes Aluminium
Anstrich:	Graphitgrau: SW300G (ähnlich RAL 9007) Silbergrau: MW300D Schwarz: RAL 9005
Montage:	Mit Erdanker zum Eingraben oder auf Flansch.
Anschluss:	In Schaltkasten mit 4A Sicherung. Max zwei 6mm ² Multiader-Kabel oder zwei 4 mm ² Einzelader-Kabel.
Schutzart:	Klasse I oder II
Zum Eingraben:	5703646 70233 2 Schwarz 5703646 70234 9 Graphitgrau 5703646 70239 4 Silbergrau
Auf Flansch:	5703646 70243 1 Schwarz 5703646 70244 8 Graphitgrau 5703646 70249 3 Silbergrau


Montageanleitung

Nyx Gestell
Zum Eingraben
Bestell-Nr. 70233-70239

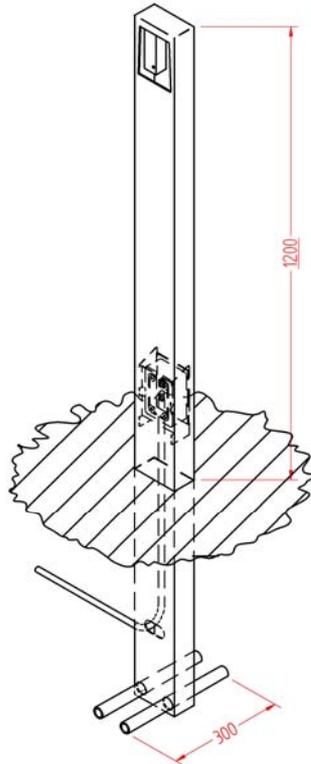

- Die beiden Rohre montieren und das Gestell etwa 60 cm eingraben.
- Kabel zur Dose führen.
- Die Armaturdose genau in der Mitte montieren und die beigefügte Leitung anschließen.
- Die Nyx 190 Leuchte gemäß der Anleitung für Art.-Nr. 60223-62229 montieren und in die Dose anschließen.

Nyx Gestell
Auf Flansch
Bestell-Nr. 70243-70249

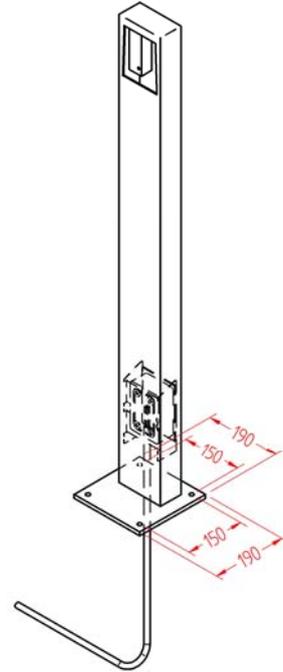

- Kabel zur Dose führen.
- Den Flansch befestigen, vier Ø11 mm Löcher.
- Die Armaturdose genau in der Mitte montieren und die beigefügte Leitung anschließen.
- Die Nyx 190 Leuchte gemäß der Anleitung für Art.-Nr. 60223-62229 montieren und in die Dose anschließen.