


## Technische Daten Square 250 · Innen und Aussen

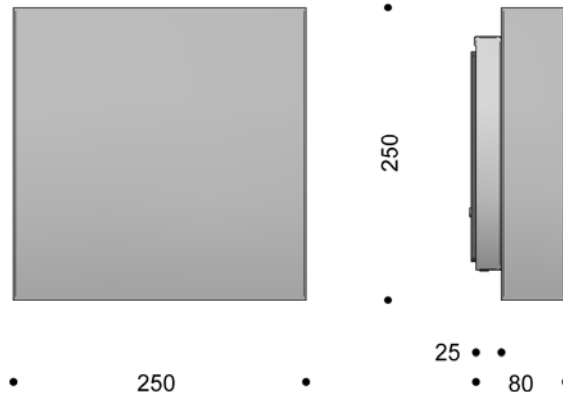

Material:	Edelstahl, Kupfer, feuerverzinkter oder mattlackierter Stahl. Edelstahl und Kupfer werden als Standard matt gebürstet. Kupfer kann auf Antrag poliert werden.
Abschirmung:	Polycarbonat (oben und unten), opalisiert
Ausschnidungen:	Ziffer u.dgl. können in den lackierten Versionen und in Edelstahl ausgeschnitten werden.
Montage:	An Wand oder Wanddose Im Innenbereich kann die Leuchte wunschgemäss gedreht werden. Im Aussenbereich – siehe Montageanleitung unten.
Anschluss:	Doppeleinführung 1,5 mm <sup>2</sup> Kabel in 5 x 4 mm <sup>2</sup> Klemme
Schutzart:	IP 44 · Klasse I
Gewicht:	2 kg
<b>Für Kompakt-LL:</b> (EVG)	5703646 <b>62021</b> 6 Seidenmatt weiss 5703646 <b>62032</b> 0 Schwarz 5703646 <b>62024</b> 7 Graphitgrau 5703646 <b>62025</b> 4 Edelstahl, gebürstet 5703646 <b>62028</b> 5 Kupfer, gebürstet 5703646 <b>62029</b> 2 Feuerverzinkt
Bestückung:	18 W TC-DEL (Osram Dulux D/E) · G24q-2 · 4 Stifte
<b>Zuschlag auf EVG:</b>	5703646 <b>63920</b> 1 Dimmbares EVG

## Montageanleitung

Square 250 mm

Bestell-Nr. 62021-62029

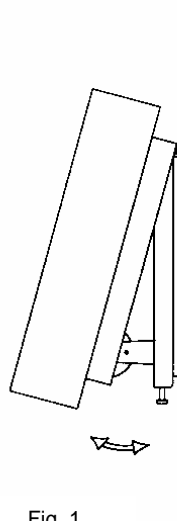


Fig. 1

**Kupfer:** Kupferteile können mit Vorteil ohne Entfernung der Plastiktüte handtiert werden.

### Montagevorbereitung:

Die Schraube unten an der Leuchte lockern und den Schirm abheben. Siehe Fig. 1.

Die Schraube für Klemmedeckel lockern und den Klemmedeckel entfernen.

### Montage:

Die Leuchte entweder an Wanddose oder direkt an Wand montieren. Max. zwei Kabeleinführungen. Siehe Fig. 2.

Nach Anschluss, die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge montieren.

**Bitte beachten:** Bei der Anwendung im Aussenbereich, die in Fig. 2 gezeigte Aufhängungsrichtung unbedingt befolgen.

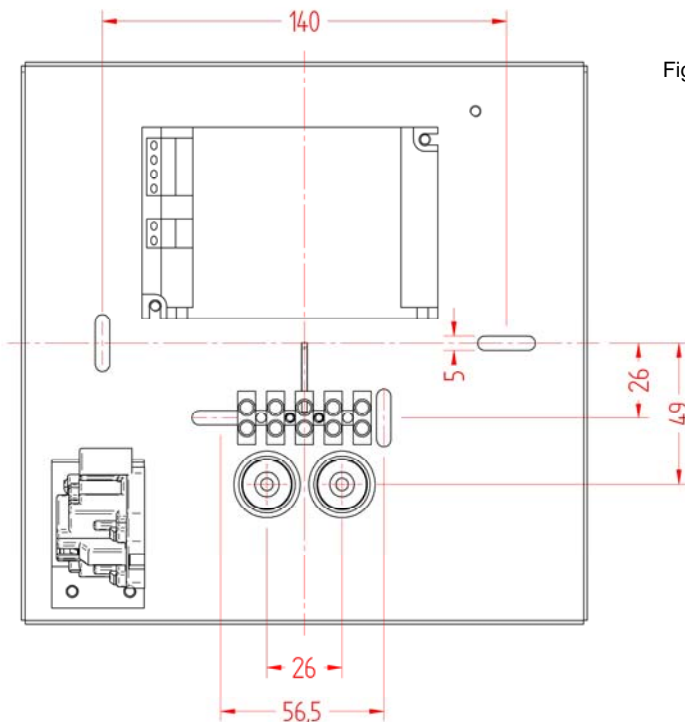


Fig. 2