


Technische Daten Sticks 900

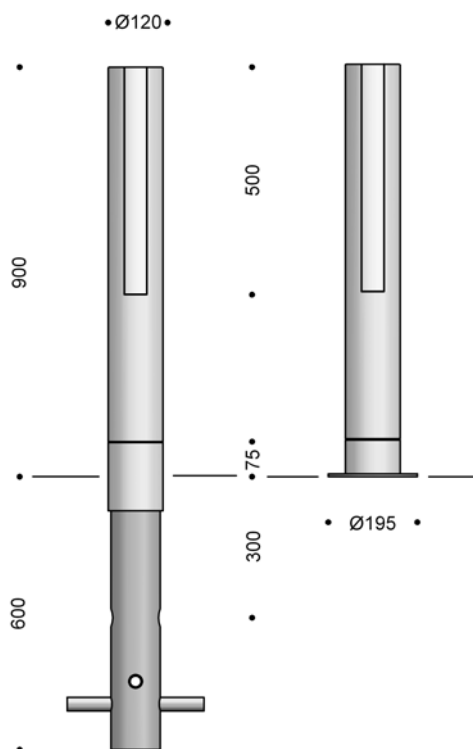

Material:	Lackiertes Aluminium
Abschirmung:	Schlagfestes Acrylglas, opalisiert Mit ein- oder doppelseitiger Lichtspalte erhältlich.
Montage:	Mit Kreuzfundament zum Eingraben oder auf Flansch erhältlich.
Anschluss:	Max 2 Stck. 5x6 mm ² Kabel Vorschaltgerät und 4A Sicherung im Sockel
Schutzart:	IP 55 · Klasse II
Gewicht:	15,5 kg
Bestückung:	40 W Kompaktleuchtstofflampe TC-L (Osram Dulux L), 2G11 Sockel, Colour 2700 ° K, EVG

Mit einseitiger Lichtspalte:

Zum Eingraben:	5703646 72344 3	Graphitgrau
Auf Flansch:	5703646 72444 0	Graphitgrau

Mit doppelseitiger Lichtspalte:

Zum Eingraben:	5703646 72354 2	Graphitgrau
Auf Flansch:	5703646 72454 9	Graphitgrau

Montageanleitung

Sticks 900 mm
Art.-Nr. 72344-72454

Montage:

- Oberteil (1) und Einsatz (2) entfernen.
- Erdanker mit Kreuz (5) eingraben, bis nur 75 mm der Manschette (4) über Terrain ersichtlich ist. Die Gewindelöcher (3) für den Oberteil rechts der Lichtrichtung drehen.
- Leca-Granulat in den Erdanker bis zum Oberrand der Manschette (4) eingiessen.
- Kabel, max zwei Stck. 5x6 mm², anpassen und Isolierung entfernen, Einsatz (2) montieren und Kabel anschliessen.
- Lampe montieren: 40 W TC-L, Colour 2700° K
- Oberteil (1) montieren.

Flanschmontage:

Leca-Granulat durch zwei Schwammstücke ersetzen.

