


## Technische Daten H+M Anbauleuchte Ø 300 mm




Material:	Aluminium
Abschirmung:	Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, opalisiert
Montage:	Wand- oder Deckenmontage Bei Wandmontage wird die Abschirmung mit zwei Federn befestigt. Den unten spezifizierten Zuschlag bitte wählen.
Anschluss:	Verdrahtung in Anschlussbox mit 5-poliger Klemme, 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , max. 2 Stck. Kabel, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP 20 · Klasse I
Gewicht:	1,4 kg
<b>Für Leuchtstofflampe:</b> EVG	22 W T-R16 · 2GX13 (Osram Lumilux zirkulär T5 FC) 5703646 <b>22051</b> 5 Seidenmatt weiss 5703646 <b>22053</b> 9 Seidenmatt schwarz 5703646 <b>22059</b> 1 Alu-lackiert
Betriebswirkungsgrad:	49%
<b>Zuschlag:</b>	5703646 <b>23950</b> 0 Dimmbares EVG
<b>Bei Wandmontage:</b>	5703646 <b>20400</b> 1 Halter für Abschirmung

## Wandmontage H+M 22051-22059

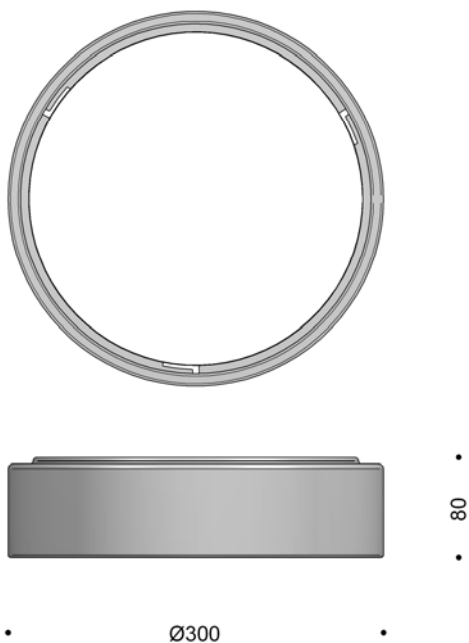

1. Leuchte and Wand oder Wanddose montieren. Die beiden Federn für Festhalten der Abschirmung senkrecht positionieren. Siehe Fig. 1.



2. Die Abschirmung mit zwei Zapfen einsetzen (Fig. 2). Bitte beachten dass die Abschirmung von dem obigen Feder gehalten wird.



3. Die Abschirmung mit dem dritten Zapfen festmachen - Fig. 3.