


Technische Daten Punktleuchte Ø 90 mm für HV-Halogen

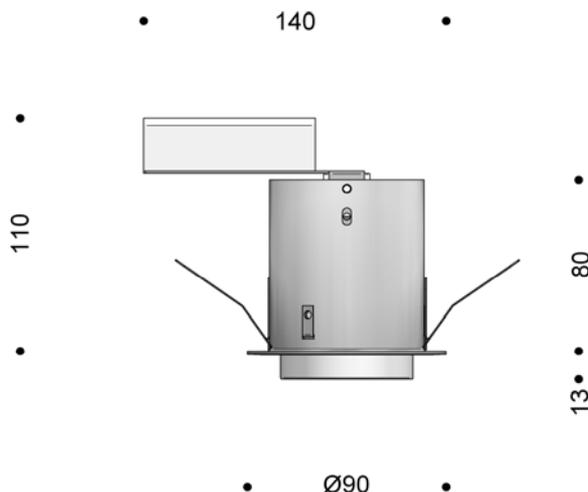

Material: Aluminium; Abschirmung aus mattem Opalglas oder Aluminium
 Montage: Einbau in unisolierte Decke
 Deckenausschnitt: Ø 80-82 mm in 6-15 mm Platten
 Ø 82-84 mm in 15-35 mm Platten

Abstandsvorschriften: Zu Bauteilen Zur Isolierung
 Waagrecht: 50 mm Nur für unisolierte Decken
 Einbautiefe: 110 mm Nicht zudecken

Anschluss: Verdrahtung in Anschlussbox mit 5-poliger Klemme
 Schutzart: IP 20 · KI III · ∇
 Gewicht: 0,3 kg


Für HV-Halogen: 5703646 **26011** 5 Seidenmatt weiss
 5703646 **26012** 2 Seidenmatt weiss mit Glas
 5703646 **26019** 9 Alu-lackiert mit Glas

Bestückung: 230 V Halogenleuchte 40 W · G9 Sockel

Zubehör: Verstärkungsring für weiche Decken
 IP21-Mantel

Montageanleitung

Punktleuchte Ø 90 mm Art.Nr. 26011-26019



Deckenausschnitt:

Ø 80-82 mm in 6-15 mm Platten.

Ø 82-84 mm in 15-35 mm Platten.

Abstandsvorschriften:

	Zu Bauteilen	Zur Isolierung
Waagrecht:	50 mm	Nur für unisolierte Decken
Einbautiefe:	110 mm	Nicht zudecken

In unisolierte, ventilierte Decken kann die Armatur nach den Vorschriften in EN 60598-2-19 angewendet werden.

Anschluss: Verdrahtung in Anschlussbox mit 5-poliger Klemme.

Montage:

- Innenrohr/Glas entfernen.
- Die Montagefeder fest an die Armatur drücken.
- Armatur einbauen.
- Leuchtmittel einsetzen.
- Innenrohr/Glas einsetzen.

Reinigung:

Das Innenrohr/Glas ausnehmen und mit weichem Tuch oder Schwamm, warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Nachtrocknen erforderlich.

Für den eingebauten Teil empfehlen wir die Reinigung mit Staubsauger.