


Technische Daten Selene Pendel Ø 200 mm

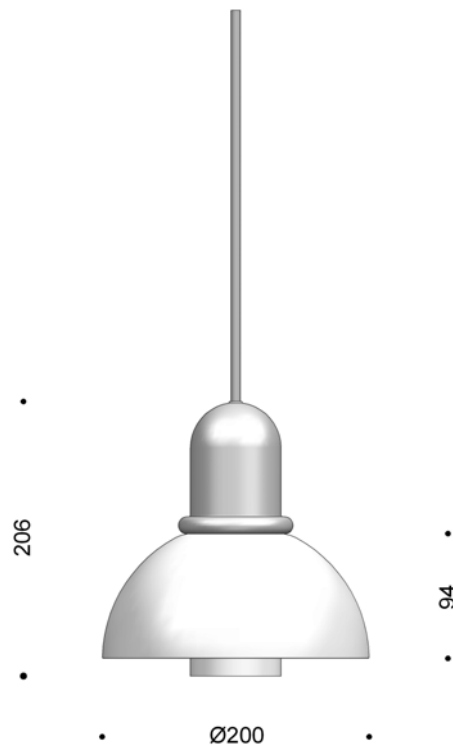


Material:	Stahl · matt lackiert oder matt verchromt
Abshirmung:	Opalweisses Glas, mundgeblasen
Leitung:	3 m weiss SSH · hitzebeständig bis 180°
Entlastung:	Hitzebeständig bis 140°
Schutzart:	IP 20 · KI II
Gewicht:	0,9 kg

Für Kompakt-LL: (EVG)	5703646 12164 5 Graphitgrau 5703646 12165 2 Matt verchromt
Bestückung:	18 W TC-TEL (Osram Dulux T/E) · GX24q-2 · 4 Stifte
Für Glühlampe:	5703646 10164 7 Graphitgrau 5703646 10165 4 Matt verchromt
Bestückung:	Max 100 W Halogen QT (Osram Halolux Ceram) oder 60 W Superlux M50 · E27 Achtung: Standardglühlampe ist nicht anwendbar!

Montierungsanleitung

Selene Pendel Ø 200 mm

Art.Nr. 10164-12165

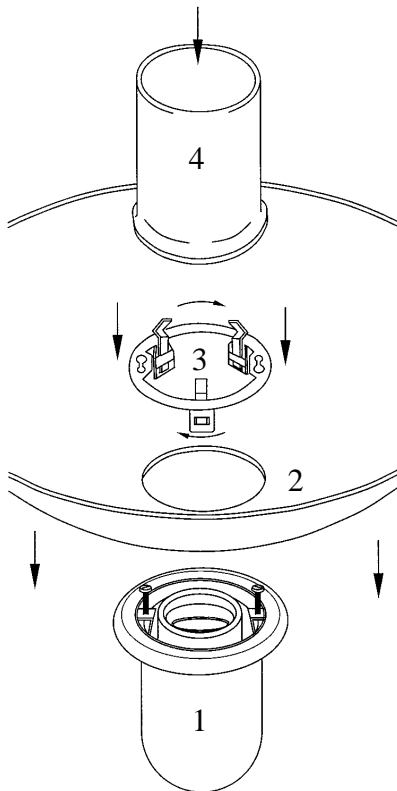

1. Gehäuse
2. Glasschirm
3. Feder
4. Innenrohr

Achtung: Fingerabdrücke lassen sich nur schwierig von sandgeblasenem Glas entfernen.

Das Glas ist mundgeblasen, und Luftblasen u.ä. können vorkommen.

Die Pendelteile vor Aufhängung wie gezeigt (1-4) montieren. Leuchtmittel vor dem Innenrohr einsetzen. Standardglühlampe ist nicht anwendbar.

Achtung: Um das Justieren des Glasschirms zu ermöglichen, die Schrauben nur so dicht anspannen, dass der Glasschirm nach wie vor verschiebbar ist.

Pendelleuchte aufhängen und anschliessen.

Justierung der Pendelleuchte erfolgt mittels Verschiebung des Schirms im Verhältnis zum Gehäuse.

Leitungswechsel:

Die Fassung durch gleichzeitiges Ziehen und Drücken der beiden Schrauben gegen einander ausbauen.

Leitung aus Silikone T180 verwenden.

Reinigung:

Mit weichem Tuch entstauben - eventuell mit weicher Bürste staubsaugen.

Verunreinigte Flächen mit weichem Tuch oder Schwamm, warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Nachtrocknen erforderlich.