


Technische Daten Selene Pendel Ø 460 mm

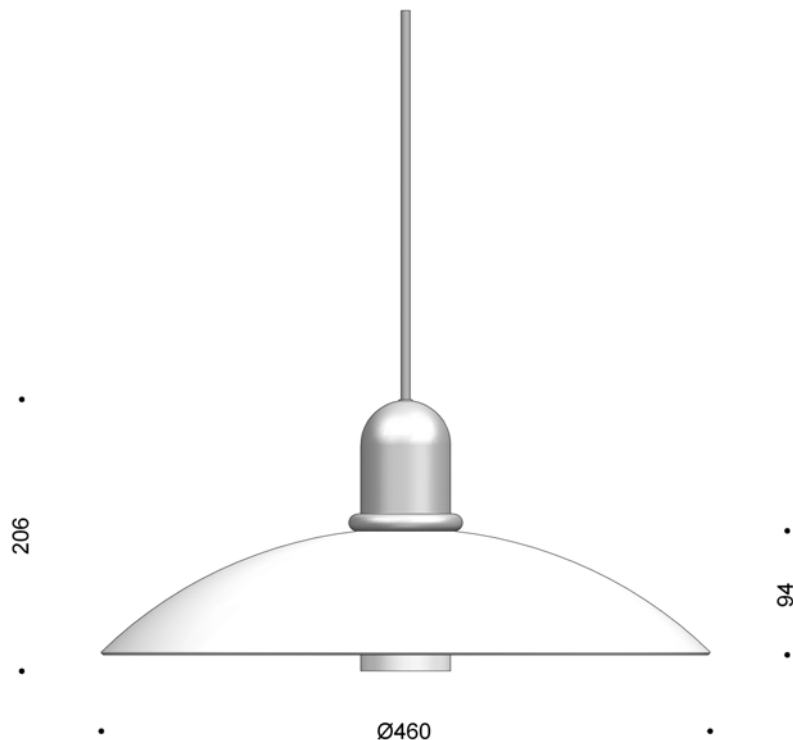

Material:	Stahl · matt lackiert oder matt verchromt
Abshirmung:	Opalisiertes Glas
Leitung:	3 m weiss SSH · hitzebeständig bis 180°
Entlastung:	Hitzebeständig bis 140°
Schutzart:	IP 20 · Kl II
Gewicht:	1,9 kg


Für Kompakt-LL:	5703646 12194 2 Graphitgrau
(EVG)	5703646 12195 9 Matt verchromt
Bestückung:	18 W TC-TEL (Osram Dulux T/E) · GX24q-2 · 4 Stifte

Für Glühlampe:	5703646 10194 4 Graphitgrau
	5703646 10195 1 Matt verchromt
Bestückung:	Max 100 W Halogen QT (Osram Halolux Ceram) oder 60 W Superlux M50 · E27
	Achtung: Standardglühlampe ist nicht anwendbar!

Montierungsanleitung

Selene Pendel Ø 460 mm

Art.Nr. 10194-12195

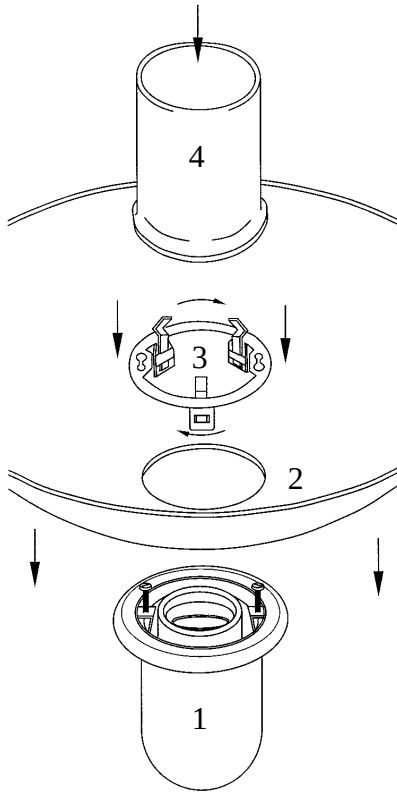

1. Gehäuse
2. Glasschirm
3. Feder
4. Innenrohr

Achtung: Fingerabdrücke lassen sich nur schwierig von sandgeblasenem Glas entfernen.

Das zylindrische Glas ist mundgeblasen, und Luftblasen u.ä. können vorkommen.

Die Pendelteile vor Aufhängung wie gezeigt (1-4) montieren. Leuchtmittel vor dem Innenrohr einsetzen. Standardglühlampe ist nicht anwendbar.

Achtung: Um das Justieren des Glasschirms zu ermöglichen, die Schrauben nur so dicht anspannen, dass der Glasschirm nach wie vor verschiebbar ist.

Pendelleuchte aufhängen und anschliessen.

Justierung der Pendelleuchte erfolgt mittels Verschiebung des Schirms im Verhältnis zum Gehäuse.

Leitungswechsel:

Die Fassung durch gleichzeitiges Ziehen und Drucken der beiden Schrauben gegen einander ausbauen.

Leitung aus Silikone T180 verwenden.

Reinigung:

Mit weichem Tuch entstauben - eventuell mit weicher Bürste staubsaugen.

Verunreinigte Flächen mit weichem Tuch oder Schwamm, warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Nachtrocknen erforderlich.