


## Technische Daten Quarto 270 für den Aussenbereich

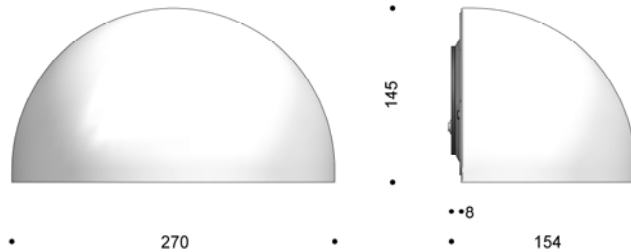

Material:	Verzinkter Stahl, Messing oder Kupfer
Abschirmung:	Polycarbonat, opalisiert
Montage:	An Wand oder Wanddose
Anschluss:	Max 2 Stck. 1,5 mm <sup>2</sup> Kabel in 3 x 4 mm <sup>2</sup> Klemme
Schutzart:	IP 45 · Klasse I · E27 und EVG-Version in Klasse II erhältlich
Gewicht:	1,6 kg (KVG) 1,3 kg (EVG) 1,1 kg (E27)

<b>Für Kompakt-LL:</b>	5703646 <b>61011</b> 8	Weiß
	5703646 <b>61013</b> 2	Schwarz
	5703646 <b>61014</b> 9	Graphitgrau
	5703646 <b>61016</b> 3	Messing, poliert
	5703646 <b>61018</b> 7	Kupfer, matt
	5703646 <b>61019</b> 4	Verzinkt
<b>Bestückung:</b>	2 x 7-9 W TC (Osram Dulux S), G23 · 2 Stifte	



<b>EVG:</b>	5703646 <b>62011</b> 7	Weiß
	5703646 <b>62013</b> 1	Schwarz
	5703646 <b>62014</b> 8	Graphitgrau
	5703646 <b>62016</b> 2	Messing, poliert
	5703646 <b>62018</b> 6	Kupfer, matt
	5703646 <b>62019</b> 3	Verzinkt
<b>Bestückung:</b>	18 W TC-DEL (Osram Dulux D/E), G24q-2 · 4 Stifte	

<b>Zuschlag auf EVG:</b>	5703646 <b>63910</b> 2	Dimmbares EVG
--------------------------	------------------------	---------------

<b>Mit E27 Fassung:</b>	5703646 <b>60011</b> 9	Weiß
	5703646 <b>60013</b> 3	Schwarz
	5703646 <b>60014</b> 0	Graphitgrau
	5703646 <b>60016</b> 4	Messing, poliert
	5703646 <b>60018</b> 8	Kupfer, matt
	5703646 <b>60019</b> 5	Verzinkt
<b>Bestückung:</b>	Max 60 W AGL (bis Sept. 2011) Max 52 W Halogen (Energy Saver) Diverse Kompakt-LL, max L: 110 mm, max Ø: 56 mm	

## Montageanleitung

Quarto 270 mm  
Bestell-Nr. 60011-62019

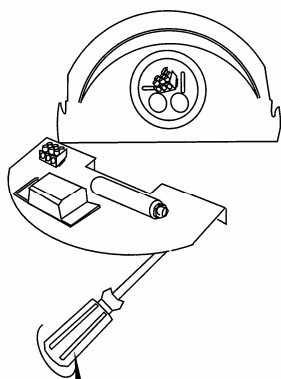

### Montagevorbereitung:

- Durch Demontage der oberen Schraube, den Metallschirm abheben.
- Im Falle von Versionen für Kompakt-LL, durch Lockern der Kabel in der Klemme und der beiden Schrauben unter dem Einsatz, den Einsatz demontieren.
- Die Schraube für Klemmedeckel lockern und den Klemmedeckel entfernen.

### Montage:

- Die Leuchte entweder an Wanddose oder direkt an Wand montieren. Max. 2 Kabeleinführungen.
- Nach Anschluss, die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.